


BW-A1D-K

PROTETTORE TERMICO SENSIBILE ALLA CORRENTE

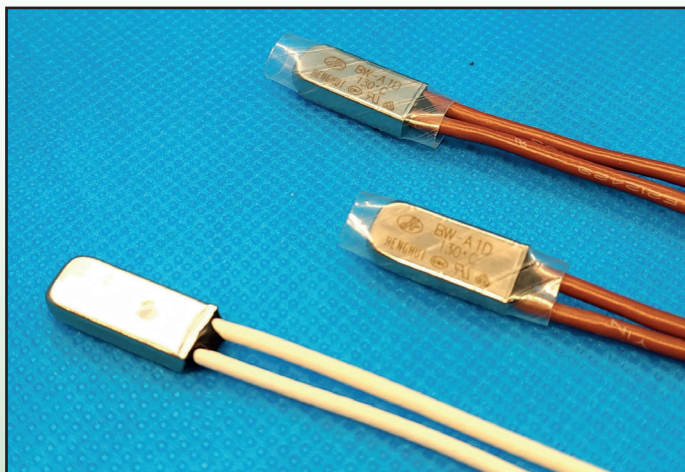

SPECIFICHE TECNICHE

Posizione dei contatti	Normalmente aperti
Portata dei contatti	125VAC/10A - 250VAC/5A
Cicli	10.000
Dimensioni	15x6.3x5.1 mm
Temperature nominali	45°C - 145°C
Tolleranza	±5°C
Ripristino	15°±8°C - 50°±15°C

